

SERIE ZV-PS 2-0860

EAN 8422202208602



Ruedas de goma negra natural. Especialmente indicada para soportar cargas hasta 215 Kg.


Se aplica en carros de herramientas, carros tubulares, logística interna, gradas móviles, útiles d transporte, plataformas elevadoras, talleres, carros de transporte de alimentación, cocina, cantina, comedor, restáurate, factorías de alimentación, logística material misiones, transporte de útiles, compresores, escaleras, barredoras, pulidoras, soldadura, hormigoneras, grúas, maquinas de embalaje, cintas transportadoras, grúas móviles, remolques, maquinaria ligera, ebanisterías, cerrajerías, carpinterías metálicas, granjas agrícolas, contenedores de basura, contenedores, roll-tainers, roll-palets, jaulas de transporte.

PS: Rueda suave y silenciosa. Máxima protección de los suelos. Absorción de golpes y vibraciones.

Datos técnicos

Tipo Soporte	Giratorio
Tipo Fijación	Platina
Tipo Freno	Sin Freno
Material	Goma
Cojinete	Liso
Diámetro (mm)	125
Ancho de banda (mm)	35
Medidas de la placa (mm)	106x86
Distancia entre agujeros (mm)	86/80x60
Diámetro agujero (mm)	8
Radio de giro (mm)	107
Altura total (mm)	155
Capacidad de carga (kg)	125
Peso Unitario de la rueda (kg)	1.089
Volumen (cm ³)	2133

CAD

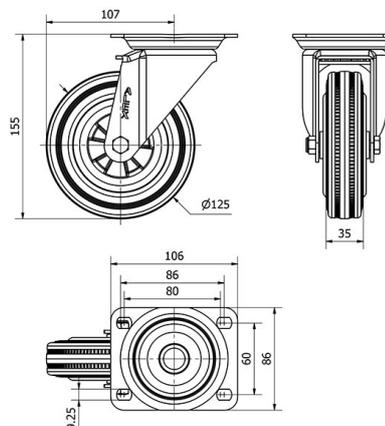

Para visualizar la imagen con mayor resolución y mas detalles técnicos, puedes acceder a la sección del CAD.

Soporte

Image not found or type unknown



Chapa de acero hasta 4mm de espesor. Acabado cincado brillante. Soporte embutido con doble hilera de bolas. Modelo de uso universal para cargas medias. Fabricadas según normas europeas EN 12530/12532.

Productos Similares



2-0870



2-1153

Aro



Núcleo de poliamix y banda de goma

Rango de temperatura: $-20^{\circ} \div +60^{\circ}$

Facilidad de desplazamiento

Satisfactorio

Ruido durante la marcha

Excelente

Protección del suelo

Excelente