


# Espirolayflat®

Manguera plana monocapa, flexible, fabricada en PVC plastificado, reforzada interiormente con fibra de poliéster.

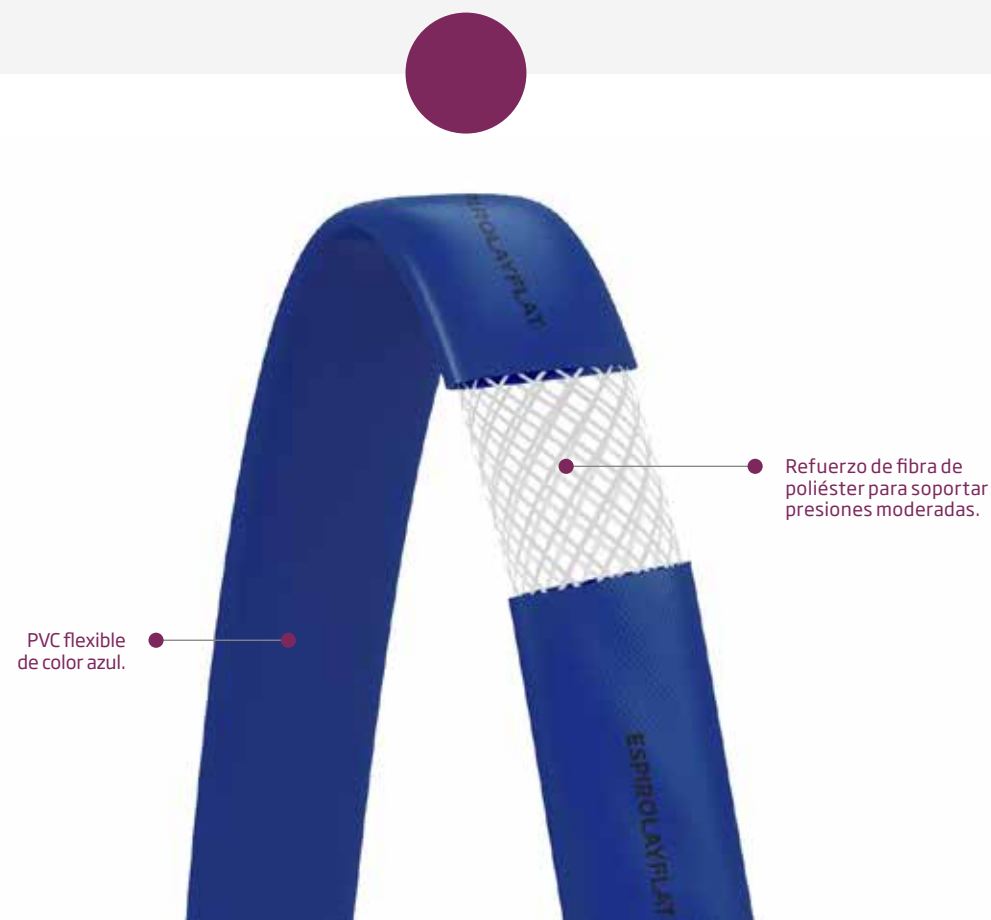

## Características

- Fabricada con PVC de uso industrial y agrícola, recubriendo una malla de poliéster, de manera que solo forma una sola capa.
- Gran flexibilidad y ligereza.
- Gracias a su estructura plana es muy manejable y fácilmente enrollable, ocupando poco espacio.
- Fácil instalación.
- En la aplicación deben ser utilizadas abrazaderas adaptadas para asegurar el buen funcionamiento posterior de la manguera.
- La temperatura recomendada de empleo está entre -10 °C y 60 °C.



ECONÓMICA



USO INDUSTRIAL



USO AGRÍCOLA



TRANSPORTE DE AGUA



ALTO CONTROL DE CALIDAD



LIBRE DE Cd / Pb / Ba

## Aplicaciones

- Conducciones de riego agrícola por goteo.
- Conducción de agua a presiones bajas.
- De especial recomendación para aquellas instalaciones que requieran perforar la manguera para instalar el accesorio gota a gota.

| Ø INT mm | Ø INT pulg. | ESPESOR PARED mm | PESO g/m | PRESIÓN SERVICIO bar | PRESIÓN MÍNIMA ROTURA bar | LARGO ROLLO mm |
|----------|-------------|------------------|----------|----------------------|---------------------------|----------------|
| 51       | 2"          | 1                | 230      | 4                    | 12                        | 100            |
| 63       | 2" 1/2      | 1.15             | 320      | 4                    | 12                        | 100            |
| 76       | 3"          | 1.15             | 400      | 4                    | 12                        | 100            |
| 90       | 3" 1/2      | 1.15             | 425      | 4                    | 12                        | 100            |
| 102      | 4"          | 1.20             | 445      | 4                    | 12                        | 100            |
| 110      | 4" 5/16     | 1.20             | 515      | 4                    | 12                        | 100            |
| 127      | 5"          | 1.35             | 800      | 4                    | 12                        | 100            |
| 152      | 6"          | 1.35             | 900      | 3                    | 9                         | 50             |
| 203      | 8"          | 2.20             | 1785     | 3                    | 9                         | 50             |

Presiones a T° ambiente en laboratorio / Valores Nominales sin tener en cuenta tolerancias fabricación.  
En función de las evoluciones técnicas, las especificaciones pueden ser modificadas sin previo aviso.  
Otros diámetros, colores y características previa consulta. Consultar con el departamento comercial las cantidades mínimas de compra asignadas para los diámetros no estándar