
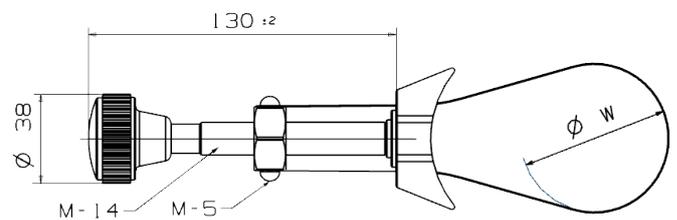


Llave de filtros de fleje 5002

Características




Llave de filtros equipada con un fleje de acero CrVa templado. Esta llave es muy cómoda para desmontar y montar filtros en lugares con suficiente espacio.

Ref.	ØW min.	ØW max.	Fleje
5002	65	110	500238
5003	110	135	500338

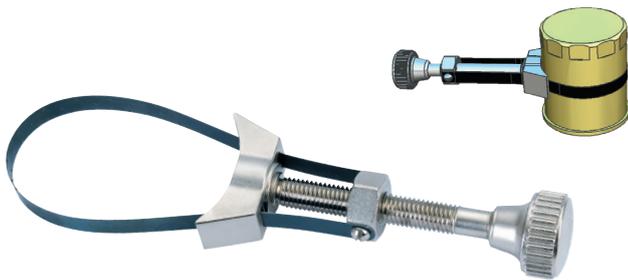

Despiece

El pomo es bicomponente. (18) de Zamak (aleación de aluminio) fundido sobre un eje de acero roscado a M-14. El fleje se sujeta con dos tornillos (07) a la tuerca reguladora (8) de acero. Dispone,os de flejes (38) de repuesto.

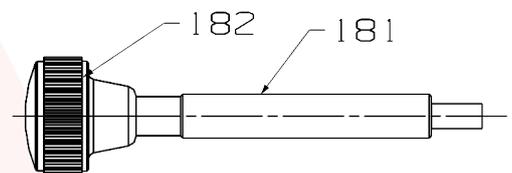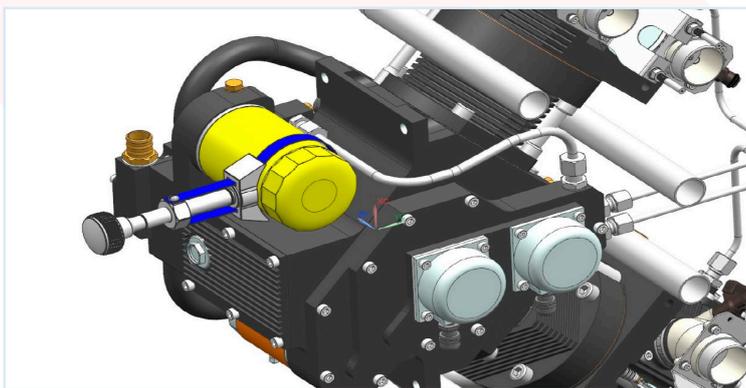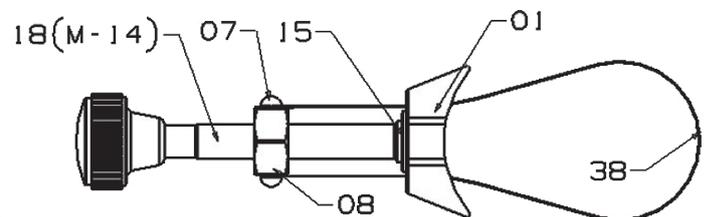

Instrucciones de uso



1- Mantenga las normas de higiene y seguridad en el trabajo.

2- Utilice todos los equipos de protección individual (EPIs) necesarios.