



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range (mm)		Drill Size (mm)	D(mm)	dm(mm)	P(mm)	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max						
d=4,8	R0324808	8	2,0	3,5	4,9	9,3	2,63	28	3100	2200
	R0324895	9,5	3,5	5,0						
	R0324810	10	4,0	5,5						
	R0324811	11	5,0	6,5						
	R03248115	11,5	5,5	7,0						
	R03248125	12,5	6,0	7,5						
	R0324813	13	6,5	8,0						
	R0324814	14	7,5	9,0						
	R03248145	14,5	8,0	9,5						
	R03248155	15,5	9,0	10,5						
	R0324816	16	9,5	11,0						
	R0324818	18	11,0	13,0						
	R0324819	19	12,0	14,0						
	R03248195	19,5	12,5	14,5						
	R0324820	20	12,0	15,0						
	R0324821	21	12,0	16,0						

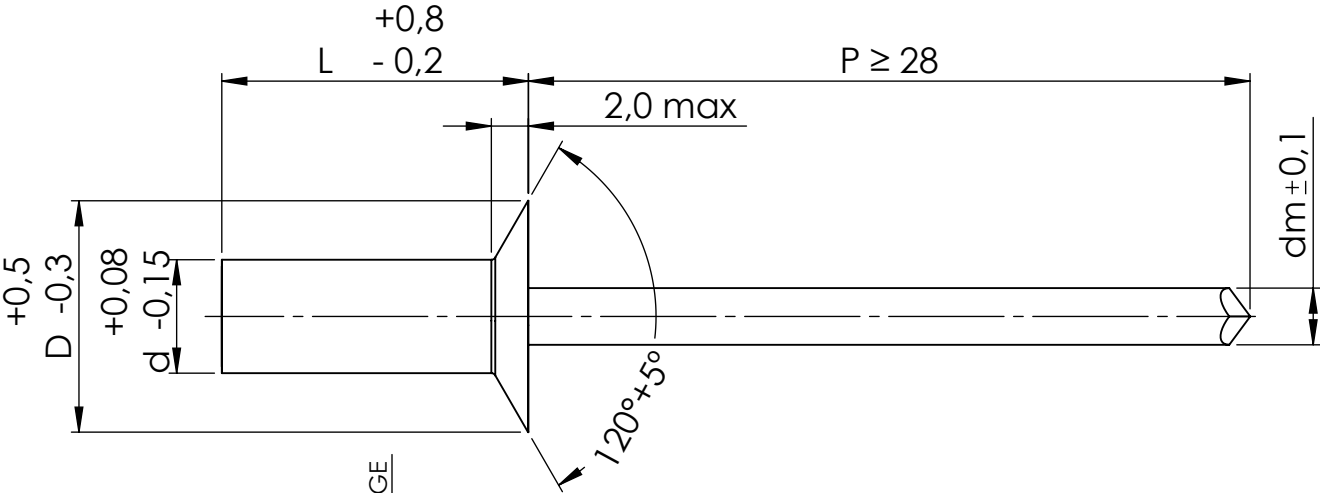

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved											
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA AVELLANADA ESTANCO/ COUNTERSUNK HEAD SEALED RIVET		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS			
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL					
		MATERIAL MATERIAL		ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG		ACERO STEEL		TOLERANCIAS TOLERANCES		Según plano/ According drawing	
		ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		FOSFATADO PHOSPHATED		UNIDADES UNITS		mm	
		REFERENCIA REFERENCE		R03248						A4	