



d(mm)	Part No.	L(mm)	Grip Range(mm)		Drill Size (mm)	D(mm) Max	S(mm) Max	dm(mm) Max	P(mm) Min	Tracción Tensile (N)	Cizalla Shear (N)
			Min	Max							
d=4,8	R0354808	8	2,0	3,5	4,9	9,6	2,0	2,63	28	3100	2200
	R0354895	9,5	3,5	5,0							
	R0354810	10	4,0	5,5							
	R0354811	11	5,0	6,5							
	R03548115	11,5	5,5	7,0							
	R03548125	12,5	6,0	7,5							
	R0354813	13	6,5	8,0							
	R0354814	14	7,5	9,0							
	R0354815	15	8,5	10,0							
	R0354816	16	9,5	11,0							
	R0354818	18	11,0	13,0							
	R0354819	19	12,0	14,0							
	R0354820	20	12,0	15,0							
	R0354821	21	12,0	16,0							
	R0354825	25	14,0	19,0							

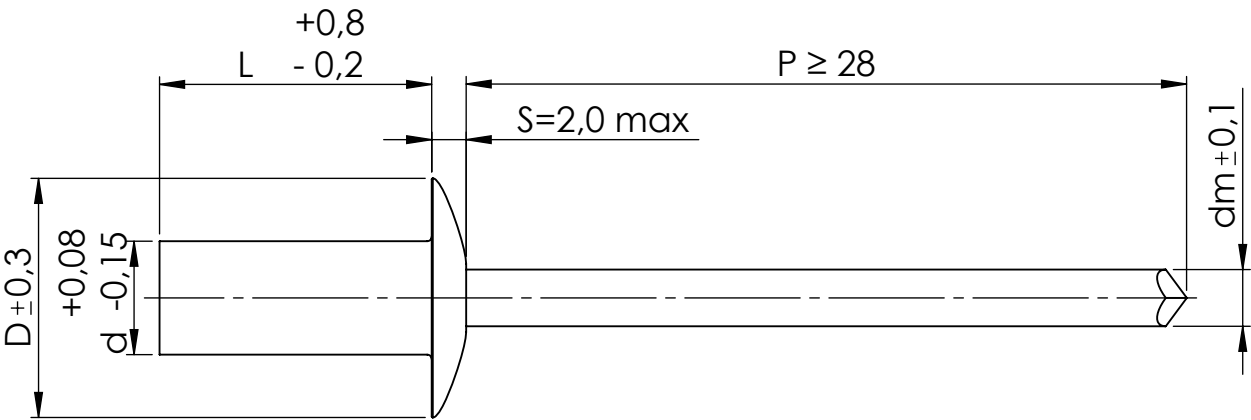

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved								
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE		J.SANZ 15/11/2021		DENOMINACIÓN DESCRIPTION		REMACHE CABEZA ALOMADA ESTANCO/ DOME HEAD SEALED RIVET	ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE		Rev. 0 15/11/2021		CUERPO / BODY		CLAVO / MANDREL		
	MATERIAL		ALUMINIO 5% MG ALUMINUM 5% MG		INOXIDABLE 304 STAINLESS STEEL 304		TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
	ACABADO FINISHED		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		ABRILLANTADO BRIGHTNESS		UNIDADES UNITS	mm
	REFERENCIA REFERENCE		R03548					A4