
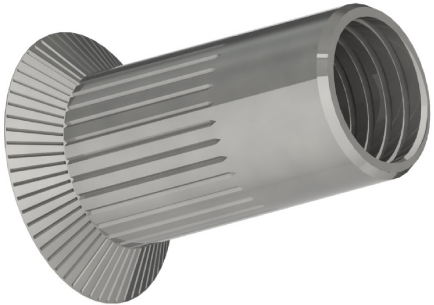
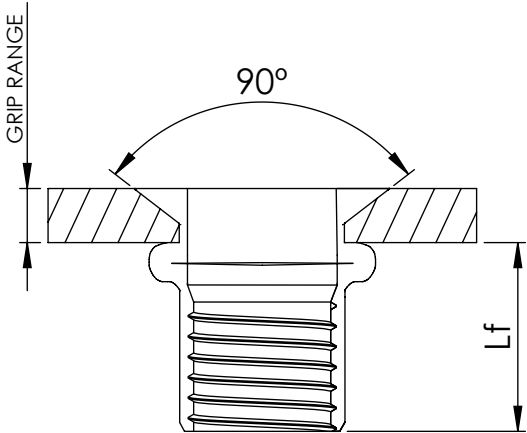


CODE NO.	THREAD	GRIP RANGE	DRILL	d	D	K	L	I	C	S	GROV	SERR.	Lf	TENSILE(KN)	TORQUE (Nm)
TR04115CKKNAL	M4-P0,7	1,5-3,5	Ø6,0	Ø5,9	Ø8,5	1,50	11,50	4,80	6,00	5,64	24T	30T	5,50	4,00	2,00
TR05135CKKNAL	M5-P0,8	1,5-4,0	Ø7,0	Ø6,9	Ø9,5	1,50	13,50	5,70	7,00	6,64	24T	36T	6,50	5,50	4,00
TR06160CKKNAL	M6-P1,0	1,5-4,5	Ø9,0	Ø8,9	Ø11,5	1,50	16,00	7,60	7,70	8,64	30T	36T	8,20	8,30	6,00
TR08190CKKNAL	M8-P1,25	1,5-4,5	Ø11,0	Ø10,9	Ø13,5	1,50	19,00	9,50	8,20	10,64	36T	36T	10,00	13,00	15,00
TR10210CKKNAL	M10-P1,5	1,5-4,5	Ø13,0	Ø12,9	Ø15,5	1,50	21,00	11,20	8,70	12,61	40T	36T	12,50	20,00	27,00

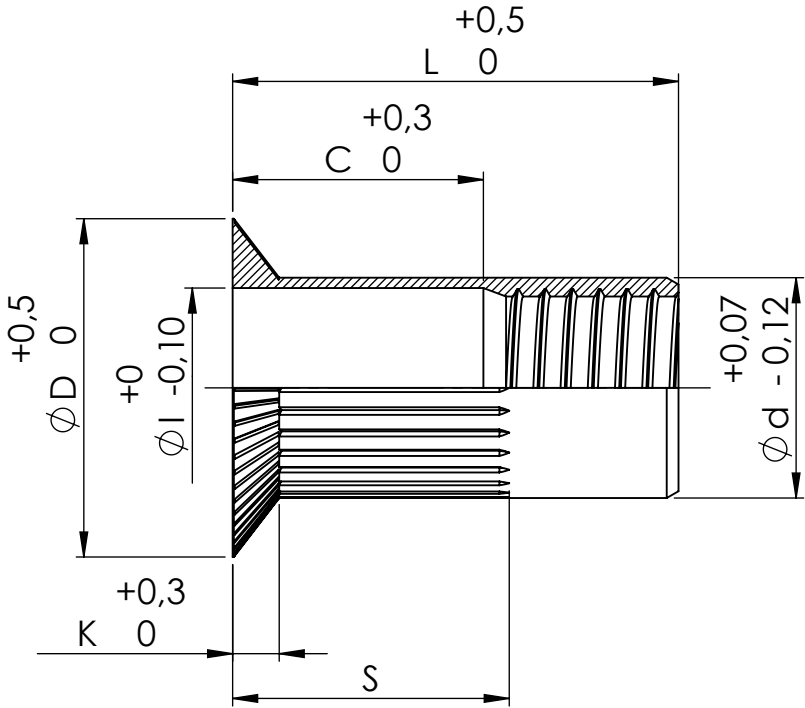

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved				
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	TUERCA REM. ALUMINIO A2 C. AVELLANADA RAN. ABIERTA / RIVET NUT COUNTERSUNK HEAD KNURLED ALUMINUM BODY OPEN-END	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	MATERIAL MATERIAL	ALUMINIO 5056 / ALUMINUM 5056	
REMACHES TUDELA ®		ACABADO FINISHED	PULIDO / POLISHED	
		REFERENCIA REFERENCE	CKKNAL	
			ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS	
			TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing
			UNIDADES UNITS	mm
				A4