
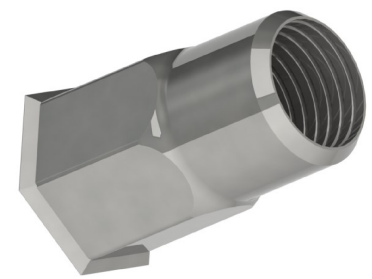
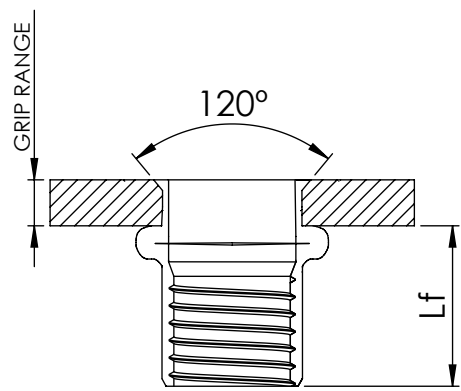
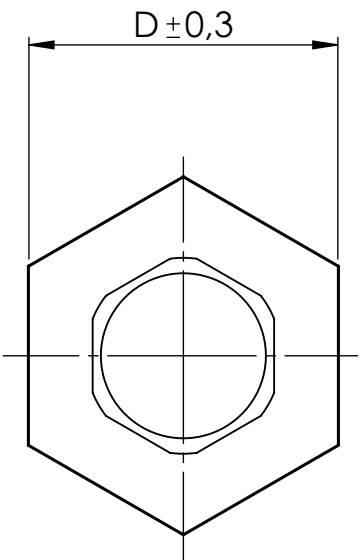


CODE NO.	THREAD	GRIP RANGE	DRILL	d	D	K	L	I	C	Lf	TENSILE(KN)	TORQUE (Nm)
TR04120TS2HI2	M4-P0,7	0,5-3,0	H6,1	H5,9	H7,0	0,50	12,00	H4,90	5,50	8,00	6,80	3,00
TR05140TS2HI2	M5-P0,8	0,5-3,0	H7,1	H6,9	H8,0	0,50	14,00	H5,90	6,00	9,00	10,00	6,00
TR06155TS2HI2	M6-P1,0	0,5-3,0	H9,1	H8,9	H10,0	0,50	15,50	H7,60	6,50	10,00	15,00	10,00
TR08170TS2HI2	M8-P1,25	0,5-3,0	H11,1	H10,9	H12,0	0,50	17,00	H9,50	6,70	11,00	27,00	24,00
TR10205TS2HI2	M10-P1,5	1,0-4,0	H13,1	H12,9	H14,0	0,70	20,50	H11,30	8,20	13,00	37,00	48,00

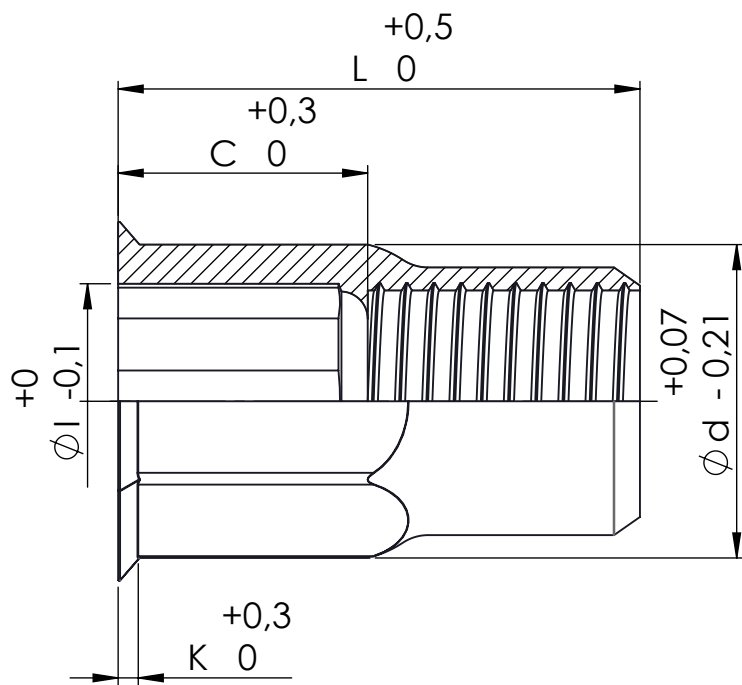

Este plano es propiedad de Remaches Tudela S.L. todos los derechos reservados/ This drawing is the property of Remaches Tudela S.L. all rights reserved				
DIBUJADO / DRAWN BY FECHA / DATE	J.SANZ 15/11/2021	DENOMINACIÓN DESCRIPTION	TUERCA REM. INOX A 2 C.REDUCIDA SEMI-HEXAGONAL ABIERTA / RIVET NUT REDUCED HEAD S.STEEL A2 BODY SEMI-HEX. OPEN-END	
REVISIÓN / REVISION FECHA / DATE	Rev. 0 15/11/2021	MATERIAL MATERIAL	INOX A2 / STAINLESS STEEL A2	
		ACABADO FINISHED	PASIVADO / BRIGHT	
		REFERENCIA REFERENCE	TS2HI2	
		ESPECIFICACIONES GENERALES GENERAL SPECIFICATIONS		
		TOLERANCIAS TOLERANCES	Según plano/ According drawing	
		UNIDADES UNITS	mm	
				
			A4	